


Fahrradständer

# 4154

Sicherer Standparker für Mountainbikes

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366514857	700 mm	720 mm	390 mm

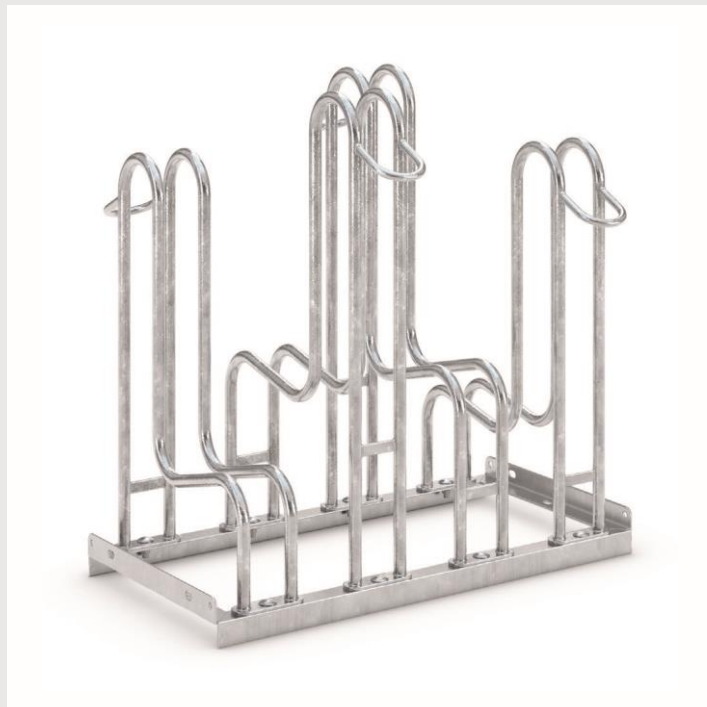

### Technische Daten

Einstellplätze	4
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	16,50 kg
Konstruktion	Verschraubt
Montageart	Bodenaufstellung
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	55 mm
Rohrdurchmesser	18 mm
Seiten	Zweiseitig

100419

Platzsparendes Parksystem mit extrem hohen Einstellbügeln und zwei bis zwölf Stellplätzen für extra breite Fahrräder bis 55 mm Reifenbreite. Zur Selbstmontage.

Der Standparker 4000 bietet Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Platz. Der Radabstand von 350 mm reicht für die meisten Mountainbikes aus. Die extrem hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser. Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu

- ⊕ **Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion**
- ⊕ **Umknickschutz durch hohe Einstellbügel**
- ⊕ **Auch für Mountainbikes bis 55 mm Reifenbreite**
- ⊕ **Reihenverbindung (bei gerader Anzahl an Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich** 📐
- ⊕ **Schneller, günstiger Versand**

sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm. Schnell per Paketdienst geliefert und selbst montiert, lassen sich Fahrradparkanlagen für moderne Fahrräder mit breiteren Reifen einrichten. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel als Zubehör optional erhältlich.