
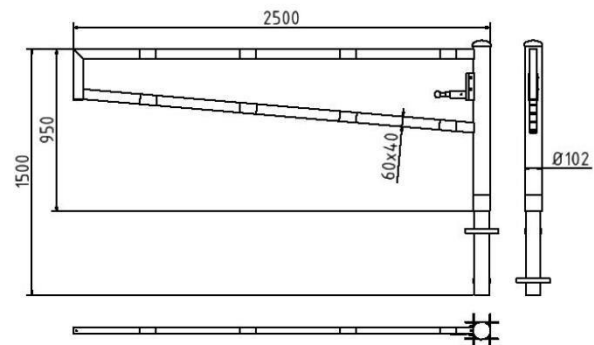


**Artikelnummer:** 4013\_25ZB

**Artikel:** Drehbare Wegesperre, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm, mit Profilzylinderschloss

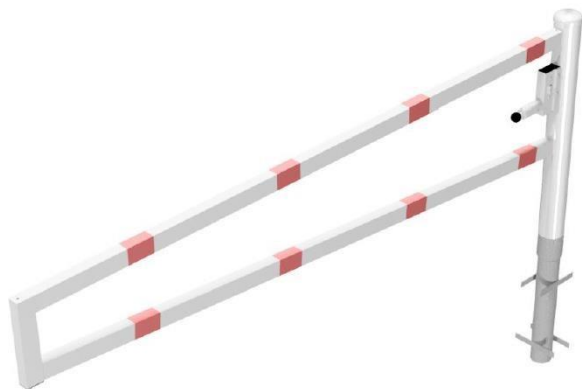

### **Technische Daten:**

Gewicht: 38,00 kg/St

Material: Stahl S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### **Beschreibung:**

Drehbare Wegesperre Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.

Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm

Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm, mit Profilzylinderschloss