


Artikelnummer: 460B

Artikel: Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

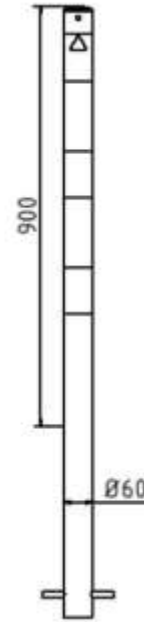

Technische Daten:

Material: S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und Pulverbeschichtet mit Polyesterpulverlack geeignet für Außenfassadenbereiche

Gewicht: 4,50 kg/St

Beschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse