


Artikelnummer: 460FUH

Artikel: Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm umlegbar mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

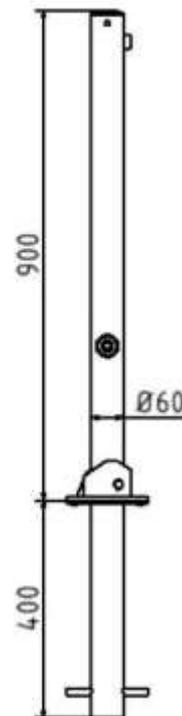

Technische Daten: Gewicht:

8,50 kg/St

Material: Stahl S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Beschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse