


Artikelnummer: 460FUHB

Artikel: Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm umlegbar mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

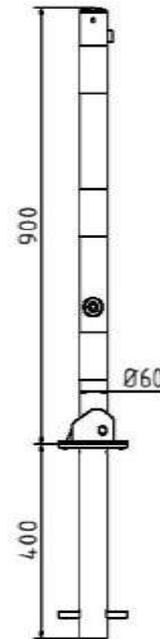

Technische Daten: Gewicht:

8,50 kg/St

Material: Stahl S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN ISO 1401

Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden

Beschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse