


Artikelnummer: 460UZH

Artikel: Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

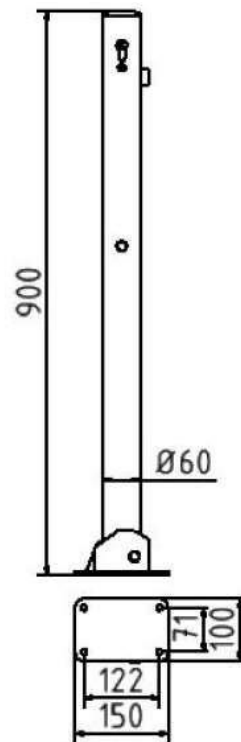

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St

Material: Stahl S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Beschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse